



ZENITTOOLS

Solutions SRL




GIUGNO-LUGLIO 2026



FRESA 400 ad alti
avanzamenti (pag # 2)




MASCHI -GR e -SS (pag
8)



INSERTI TORNITURA (pag # 4)



SET BARENI (pag # 4)

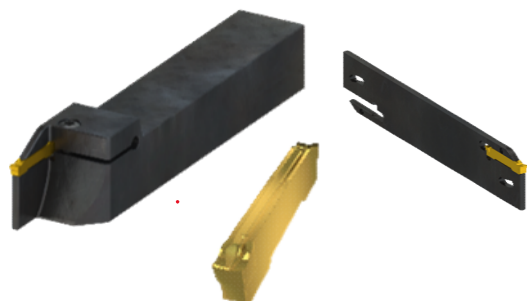


TRONCATURA (pag # 3)



FRESE MD Z4TW (pag # 6)



FRESA SUPER6 con inserto
a 6 taglienti TNGX 1606..
(pag # 3)



FRESE MD Z3TVAL (pag # 6)



937
FRESA A
SPALLAMENTO RETTO
(pag # 2)



FRESE MD Z4TRW (pag # 7)



937

FRESA cilindrica ad inserti con inserto ADMX, ideale per spallamento retto, interpolazione e lavorazione in rampa. Monta inserto ADMX 11T3.., disponibile con nove raggi differenti. Gradi di inserti Z6P per acciai e inossidabili, ZKX per materiali non ferrosi

937	DIAMETRO	CODOLO	N. DENTI	LUNGHEZZA		CODICE INSERTO	PREZZO PROMO
				TOTALE	UTILE		
Fresa ad inserti	D	c	T	L	H		
937.16.2	16	16	2	135	24	ADMX 11T3.. ADEX	€ 89
937.20.2	20	20	2	150	50		€ 99
937.20.3	20	20	3	150	50		€ 99
937.25.3	25	25	3	170	50		€ 149
937.25.4	25	25	4	170	50		€ 149
937.32.5	32	32	5	195	50		€ 179



ADMX	Adatto alle lavorazioni di acciai legati e acciai inossidabili									
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (•• Eccellente; • adatto)				S Super Leghe	CONDIZIONI D'USO		PROMO
	RIVESTIMENTO	GRADO	P ACCIAIO	M Acciai Inossidabili	K Ghisa	N Non ferrosi		 NO	 YES	
ADMX 11T302 Z6P	TIN PVD	P30-M30	••	••	•		•	SI	M	€ 10.90
ADMX 11T304 Z6P	TIN PVD	P30-M30	••	••	•		•	SI	M	€ 10.90
ADMX 11T308 Z6P	TIN PVD	P30-M30	••	••	•		•	SI	M	€ 10.90
ADMX 11T316 Z6P	TIN PVD	P30-M30	••	••	•		•	SI	M	€ 10.90

ADEX	Adatto alle lavorazioni di alluminio e materiali non ferrosi									
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (•• Eccellente; • adatto)				S Super Leghe	CONDIZIONI D'USO		PROMO
	RIVESTIMENTO	GRADO	P ACCIAIO	M Acciai Inossidabili	K Ghisa	N Non ferrosi		 NO	 YES	
ADEX 11T304 ZKX	LAPPATO	K10				••		SI	M	€ 11.90
ADEX 11T308 ZKX	LAPPATO	K10				••		SI	M	€ 11.90
ADEX 11T312 ZKX	LAPPATO	K10				••		SI	M	€ 11.90
ADEX 11T316 ZKX	LAPPATO	K10				••		SI	M	€ 11.90



400

FRESA cilindrica ad inserti per alti avanzamenti con inserto bilaterale BNGX, ideale per contornatura, interpolazione e lavorazione in rampa.

Monta inserto BNGX 10, disponibile con due romptrucioli. Raggio 0,8


400	DIAMETRO	CODOLO	N. DENTI	LUNGHEZZA		CODICE INSERTO	PREZZO PROMO
				TOTALE	UTILE		
Fresa ad inserti	D	d	T	L	L1		
400.16.10.2	16	16	2	100	30	BNGX 10T308	€ 99.00
400.20.10.3	20	20	3	130	40		€ 119.00
400.20.10.4	20	20	4	130	40		€ 129.00
400.25.10.4	25	25	4	140	50		€ 149.00
400.25.10.5	25	25	5	140	50		€ 159.00
400.32.10.5	32	32	5	150	70		€ 189.00



BNGX	Adatto alle lavorazioni di acciai legati									
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (•• Eccellente; • adatto)				S Super Leghe	CONDIZIONI D'USO		PROMO
	RIVESTIMENTO	GRADO	P ACCIAIO	M Acciai Inossidabili	K Ghisa	N Non ferrosi		 NO	 YES	
BNGX 10T308 Z4	TIALN PVD	P15	••				•	YES	M	€ 11.90
BNGX 10T308 Z2	MT CVD	P20-M25	••	•	•		•	Y/N	M	
BNGX 10T308 Z5	TIALN PVD	P25-M30	••	•	•		•	YES	M	
BNGX 10T308 Z6P	TIN PVD	P30-M30	••	••			•	YES	M	



BNGX.M	Adatto alle lavorazioni di acciai inossidabili e superleghe									
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (•• Eccellente; • adatto)				S Super Leghe	CONDIZIONI D'USO		PROMO
	RIVESTIMENTO	GRADO	P ACCIAIO	M Acciai Inossidabili	K Ghisa	N Non ferrosi		 NO	 YES	
BNGX.M 10T308 Z4	TIALN PVD	P15	••				••	YES	M	€ 11.90
BNGX.M 10T308 Z2	MT CVD	P20-M25	••	••	•		••	Y/N	M	
BNGX.M 10T308 Z5	TIALN PVD	P25-M30	••	••	•		••	YES	M	
BNGX.M 10T308 Z6P	TIN PVD	P30-M30	••	••			••	YES	M	

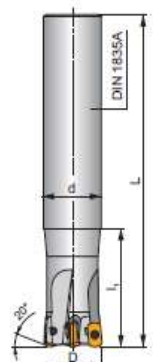



SUPER6

Fresa per spallamenti retti adatto su tutte le categorie di materiale


Monta inserto TNGX 1606.. Inserto bilaterale con 6 taglienti. Disponibile anche con rompitrucioli e ben 4 raggi diversi

FRESA A MANICOTTO	D.	E	T	L1	RICAMBI	INSERTO	PREZZO PROMO
SUPER6.40.16.3	40	16	3	40	VITE TX 40G CHIAVE CT15	TNGX 1606..	€ 99
SUPER6.40.16.4	40	16	4	40			€ 109
SUPER6.50.16.4	50	22	4	40			€ 109
SUPER6.50.16.5	50	22	5	40			€ 119
SUPER6.63.16.4	63	22	4	40			€ 129
SUPER6.63.16.6	63	22	6	40			€ 149
SUPER6.80.16.5	80	27	5	50			€ 159
SUPER6.80.16.7	80	27	7	50			€ 189

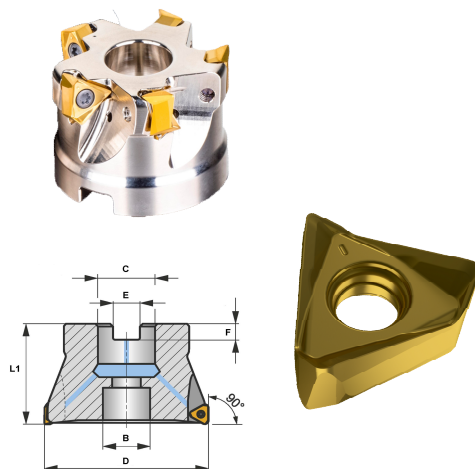

TNGX.PM		Adatto alle lavorazioni di acciai, acciai inossidabili e superleghe							
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (● eccellente; ○ adatto)						
	RIVESTIMENTO	GRADO	P Acciaio	M Inox	K Ghisa	N Non ferrosi	S Super leghe	 	R=SGROS M=MEDIA F=FINITURA
TNGX.PM 160604 Z6P	TIN	P35	●	●	●		●	YES	M/R
TNGX.PM 160608 Z2	ALN	P25	●		●			YES	M/R
TNGX.PM 160608 Z5	TIALN	P35	●	●	●		●	NO	M/R
TNGX.PM 160608 Z6P	TIN	P35	●	●	●		●	YES	M/R
TNGX.PM 160612 Z6P	TIN	P35	●	●	●		●	YES	M/R
TNGX.PM 160616 Z6P	TIN	P35	●	●	●		●	YES	M/R
									€ 12.50



TNGX.AL		Adatto alle lavorazioni di materiali non ferrosi, come l'alluminio							
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (● eccellente; ○ adatto)						
	RIVESTIMENTO	GRADO	P Acciaio	M Inox	K Ghisa	N Non ferrosi	S Super leghe	 	R=SGROS M=MEDIA F=FINITURA
TNGX.AL 160604 Z6P	LAPPATO	K10				●		YES	F/M
TNGX.AL 160608 Z6P	LAPPATO	K10				●		YES	F/M
									€ 13.50


SUPER8

Fresa per spianatura ad alti avanzamenti

Monta inserto SNGX 110416 Inserto bilaterale con 8 taglienti. Disponibile anche con

ben 3 diversi gradi. Adatto a sgrossatura di acciai, ghise, acciai inossidabili e super leghe

FRESA A MANICOTTO	D.	E	T	L1	RICAMBI	INSERTO	PREZZO PROMO
SUPER8.40.11.4	40	16	4	40	VITE TX 40G CHIAVE CT15	SNGX 110416	€ 139
SUPER8.50.11.5	50	22	5	40			€ 149
SUPER8.63.11.6	63	22	6	40			€ 179
SUPER8.80.11.7	80	27	7	50			€ 199

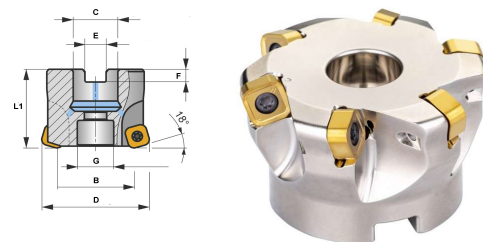

SNGX		Adatto alle lavorazioni di sgrossatura di acciai, acciai inossidabili e superleghe							
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (● eccellente; ○ adatto)						
	RIVESTIMENTO	GRADO	P Acciaio	M Inox	K Ghisa	N Non ferrosi	S Super leghe	 	R=SGROS M=MEDIA F=FINITURA
SNGX 110416 Z6P	TIN	P35	●	●	●		●	YES	R
SNGX 110416 Z2	ALN	P25	●		●			YES	R
SNGX 110416 Z5	TIALN	P35	●	●	●		●	NO	R
									€ 11.90



SNGX.M		Adatto alle lavorazioni di sgrossatura di acciai, acciai inossidabili e superleghe							
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (● eccellente; ○ adatto)						
	RIVESTIMENTO	GRADO	P Acciaio	M Inox	K Ghisa	N Non ferrosi	S Super leghe	 	R=SGROS M=MEDIA F=FINITURA
SNGX.M 110416 Z6P	TIN	P35	●	●	●		●	YES	R
SNGX.M 110416 Z5	TIALN	P35	●	●	●		●	NO	R
									€ 11.90



VALIGETTE BARENI

Valigette di bareni in acciaio senza foro o forato.

		COMPOSIZIONE DIAMETRI				(*)INSERTI NON INCLUSI	
SET SINISTRO	SET DESTRO	D. 8	D. 10	D. 12	D. 16	INSERTO	PREZZO
SCLCL CASE SX S.F.	SCLCR CASE DX S.F.	S08H..06	S10J..06	S12K..06	S16M..09	CCMT 0602..	\$ 109.00
SCLCL CASE SX C.F.	SCLCR CASE DX C.F.	A08H..06	A10J..06	A12K..06	A16M..09	CCMT 09T3..	\$ 129.00
SDUCL CASE SX S.F.	SDUCR CASE DX S.F.	-	S10J..06	S12K..06	S16M..11	DCMT 0702..	\$ 99.00
SDUCL CASE SX C.F.	SDUCR CASE DX C.F.	-	A10J..06	A12K..06	A16M..11	DCMT 11T3..	\$ 119.00
SDQCL CASE SX S.F.	SDQCR CASE DX S.F.	-	S10J..06	S12K..06	S16M..11	DCMT 0702..	\$ 99.00
SDQCL CASE SX C.F.	SDQCR CASE DX C.F.	-	A10M..06	A12K..06	A16M..11	DCMT 11T3..	\$ 119.00



SCLCR/L



SDUCR/L



SDQCR/L



CCGT.78 ...Z5P

Inserto a 80 gradi, rivestito in TIALN PVD , adatto per piccole e medie finiture di acciai legati, superleghe e inossidabili.


CCGT.78	RAGGIO	RIVESTIMENTO	PROMO
CCGT.78 060202L Z5P	0,2	TIALN PVD	€ 7.50
CCGT.78 060202R Z5P	0,2		
CCGT.78 060204L Z5P	0,4		
CCGT.78 060204R Z5P	0,4		
CCGT.78 09T304L Z5P	0,4	TIALN PVD	€ 8.50
CCGT.78 09T304R Z5P	0,4		
CCGT.78 120408L Z5P	0,8	TIALN PVD	€ 11.90
CCGT.78 120408R Z5P	0,8		



DCGT.78 ...Z5P


Inserto a 55 gradi, rivestito in TIALN PVD , adatto per piccole e medie finiture di acciai legati, superleghe e inossidabili.

DCGT.78	RAGGIO	RIVESTIMENTO	PROMO
DCGT.78 11T304L Z5P	0,4	TIALN PVD	€ 9.90
DCGT.78 11T304R Z5P	0,4		
DCGT.78 11T308L Z5P	0,8		
DCGT.78 11T308R Z5P	0,8		



UTENSILE A TRONCARE CON DIVERSE LUNGHEZZE DI TAGLI E DIVERSI SPESSORI



THGPL SINISTRO	THGPR DESTRO	S	A=B	L1	L	D	INSERTO	PROMO
THGPL 1212 1S	THGPR 1212 1S	1,5	20	12	100	40	GP_1	€ 48.00
THGPL 1616 1C	THGPR 1616 1C	1,5	20	16	125	45	GP_1	€ 64.00
THGPL 2020 1D	THGPR 2020 1D	1,5	20	16	125	60	GP_1	€ 80.00
THGPL 2020 2S	THGPR 2020 2S	2	20	10	125	20	GP_2	€ 80.00
THGPL 2020 2C	THGPR 2020 2C	2	20	20	125	80	GP_2	€ 80.00
THGPL 2020 2D	THGPR 2020 2D	2	20	24	125	80	GP_2	€ 80.00
THGPL 2525 2S	THGPR 2525 2S	2	25	10	150	20	GP_2	€ 100.00
THGPL 2525 2D	THGPR 2525 2D	2	25	20	150	80	GP_2	€ 100.00
THGPL 2525 2E	THGPR 2525 2E	2	25	24	150	80	GP_2	€ 100.00
THGPL 2020 3S	THGPR 2020 3S	3	20	10	125	20	GP_3	€ 80.00
THGPL 2020 3C	THGPR 2020 3C	3	20	20	125	80	GP_3	€ 80.00
THGPL 2020 3D	THGPR 2020 3D	3	20	24	125	80	GP_3	€ 80.00
THGPL 2525 3S	THGPR 2525 3S	3	25	10	150	20	GP_3	€ 100.00
THGPL 2525 3D	THGPR 2525 3D	3	25	20	150	80	GP_3	€ 100.00
THGPL 2525 3E	THGPR 2525 3E	3	25	24	150	80	GP_3	€ 100.00
THGPL 2525 3F	THGPR 2525 3F	3	25	32	170	80	GP_3	€ 100.00
THGPL 2525 4D	THGPR 2525 4D	4	25	20	150	80	GP_4	€ 100.00
THGPL 2525 4F	THGPR 2525 4F	4	25	32	170	80	GP_4	€ 100.00
THGPL 2525 5D	THGPR 2525 5D	5	25	20	150	80	GP_5	€ 100.00
THGPL 2525 5F	THGPR 2525 5F	5	25	32	170	100	GP_5	€ 100.00
THGPL 2525 6D	THGPR 2525 6D	6	25	20	150	80	GP_6	€ 100.00
THGPL 2525 6F	THGPR 2525 6F	6	25	32	170	100	GP_6	€ 100.00



GPH

Lama di troncatura per tagli profondi per inserto GPN

H = 26	H = 32	CW	INSERTO	PROMO
GPH 26-1	GPH 32-1	1,5	GP_1..	€ 99.00
GPH 26-2	GPH 32-2	2	GP_2..	€ 99.00
GPH 26-3	GPH 32-3	3	GP_3..	€ 99.00
-	GPH 32-4	4	GP_4..	€ 99.00
-	GPH 32-5	5	GP_5..	€ 99.00
-	GPH 32-6	6	GP_6..	€ 99.00





		GPN.M - GPN.R (doppio tagliente)								GPN.M doppio tagliente, geometria con ampio angolo di taglio, prima scelta per troncatura e adatto a tagli interrotti e tornitura.
		DIMENSIONI				CARATTERISTICHE				
GPN.M	GPN.R	S	L	R	α	RIVESTIMENTO	GRADO	PREZZO PROMO		
GPN.M 1 Z6P	-	1,5	16,50	0,15	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 15.90		
GPN.M 2 Z6P	GPN.R 2 Z6P	2	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 16.90		
GPN.M 3 Z6P	GPN.R 3 Z6P	3	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 17.90		
GPN.M 4 Z6P	GPN.R 4 Z6P	4	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 18.90		
GPN.M 5 Z6P	GPN.R 5 Z6P	5	25	0,4	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 19.90		
GPN.M 6 Z6P	GPN.R 6 Z6P	6	25	0,4	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 21.90		
									GPN.R doppio tagliente, geometria con taglio negativo, adatto per tagli	

GPN.M doppio tagliente, geometria con ampio angolo di taglio, prima scelta per troncatura e adatto a tagli interrotti e tornitura.

GPN.R doppio tagliente, geometria con taglio negativo, adatto per tagli difficili, specialmente per tagli continui e anche interrotti.

		GPN.M1T-GPN.R1T (tagliente unico)						
		DIMENSIONI				CARATTERISTICHE		PREZZO PROMO
GPN.M1T	GPN.R1T	S	L	R	α	RIVESTIMENTO	GRADO	
GPN.M1T 2 ZKX	-	2	25	0,2	0°	POLISHED	K10	€ 11.90
GPN.M1T 3 ZKX	-	3	25	0,2	0°	POLISHED	K10	€ 11.90
GPN.M1T 3 Z6P	GPN.R1T 3 Z6P	3	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 11.90
GPN.M1T 4 ZKX	-	4	25	0,2	0°	POLISHED	K10	€ 12.90
GPN.M1T 4 Z6P	GPN.R1T 4 Z6P	4	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 12.90

GPN.M1T-R1T tagliente singolo, con grado ZKX per troncatura di leghe di alluminio e plastiche




GPL	GPR	S	L	R	α	RIVESTIMENTO	GRADO	PREZZO PROMO
GPL 1 Z6P	GPR 1 Z6P	1,5	16,50	0,15	6°	TIN PVD	P35 - M30	€ 15.50
GPL 2 Z6P	GPR 2 Z6P	2	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 15.50
GPL 2-12 Z6P	GPR 2-12 Z6P	3	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 16.00
GPL 3 Z6P	GPR 3 Z6P	4	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 16.50
GPL 3-12 Z6P	GPR 3-12 Z6P	5	25	0,4	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 17.00

GPL / GPR tagliente doppio, con angolo di spoglia destro o sinistro, a 6° o 12°

Z4TW

Fresa in Metallo Duro a 4 taglienti serie normale. Rivestita in Alcrona, spigolo vivo. Attacco cilindrico.


D	C	L1	L	Z	ALCRONA
h10	h6	ap			
2.0	4	7	50	4	€ 12.00
2.5	4	8	50	4	€ 12.00
3.0	4	8	50	4	€ 12.00
3,5	4	10	50	4	€ 12.00
4.0	4	11	50	4	€ 12.00
4,5	5	11	50	4	€ 15.00
5.0	5	13	50	4	€ 15.00
5,5	6	13	57	4	€ 15.00
6.0	6	13	57	4	€ 15.00
6,5	7	16	60	4	€ 24.00
7.0	7	16	60	4	€ 24.00
7,5	8	19	63	4	€ 24.00
8.0	8	19	63	4	€ 24.00
8,5	9	19	67	4	€ 34.00
9.0	9	19	67	4	€ 34.00
9,5	10	22	72	4	€ 34.00
10.0	10	22	72	4	€ 34.00
11.0	11	26	83	4	€ 47.00
12.0	12	26	83	4	€ 47.00
13.0	13	26	83	4	€ 64.00
14.0	14	26	83	4	€ 64.00
15.0	15	32	92	4	€ 75.00
16.0	16	32	92	4	€ 75.00
18.0	18	32	92	4	€ 100.00
20.0	20	38	104	4	€ 118.00

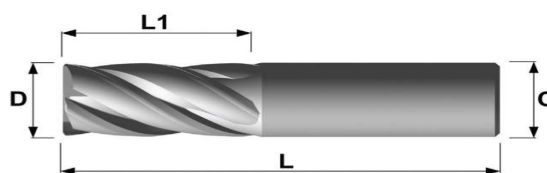

Z4TVW

Fresa in Metallo Duro a 4 taglienti con elica differenziata e divisione irregolare. Rivestita in Alcrona, piccolo raggio di rinforzo sul lo spigolo. Attacco cilindrico.



D	C	L1	L	Z	ALCRONA
h10	h6	ap			
3.0	6	8	57	4	€ 24.00
4.0	6	11	57	4	€ 24.00
5.0	6	13	57	4	€ 24.00
6.0	6	13	57	4	€ 23.00
8.0	8	19	63	4	€ 30.00
10.0	10	22	72	4	€ 43.00
12.0	12	26	83	4	€ 58.00
14.0	14	26	83	4	€ 77.00
16.0	16	32	92	4	€ 95.00
18.0	18	32	92	4	€ 124.00
20.0	20	38	104	4	€ 165.00

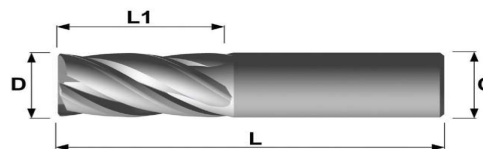

Z3TVAL

Fresa in Metallo Duro a 3 denti con divisione irregolare. Non rivestita e lappata. Adatta alla lavorazione di alluminio, rame e plastiche. Raggio in punta di 0.05/0.30 mm

D	C	L1	L	Z	Non rivestita
h10	h6	ap			
3.0	6	8	57	3	€ 15.00
4.0	6	11	57	3	€ 15.00
5.0	6	13	57	3	€ 16.00
6.0	6	13	57	3	€ 17.00
8.0	8	19	63	3	€ 24.00
10.0	10	22	72	3	€ 36.00
12.0	12	26	83	3	€ 48.00
16.0	16	32	92	3	€ 82.00
20.0	20	52	104	3	€ 135.00

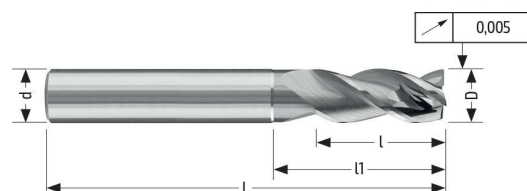


Z4TRW

Fresa in Metallo Duro a sgrossare 4 taglienti con divisione irregolare serie normale

Rivestita in Alcrona, smusso a 45 gradi di rinforzo sullo spigolo. Attacco cilindrico.




D	C	L1	L	Z	ALCRONA
h10	h6	ap			
4.0	6	13	57	4	€ 35.00
5.0	6	13	57	4	€ 35.00
6.0	6	13	57	4	€ 35.00
8.0	8	19	63	4	€ 44.00
10.0	10	22	72	4	€ 56.00
12.0	12	26	83	4	€ 71.00
16.0	16	32	92	4	€ 122.00

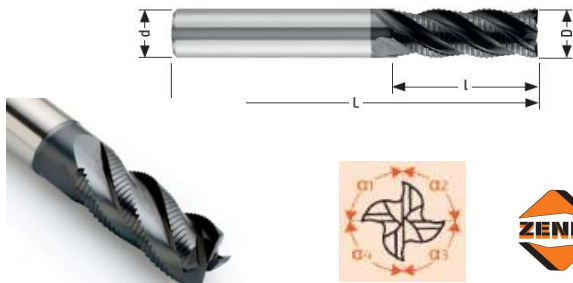

PINZE ELASTICHE ER

MODELLO PINZA

D. FORO	ER 16	ER 20	ER 25	ER 32
	€ 8.00	€ 8.00	€ 8.00	€ 7.00
1	•	•	•	
1.5				
2	•	•	•	
2.5				•
3	•	•	•	•
3.5				
4	•	•	•	•
4.5				
5	•	•	•	•
6	•	•	•	•
7	•	•	•	•
8	•	•	•	•
9	•	•	•	•
10	•	•	•	•
11		•	•	•
12		•	•	•
13		•	•	•
14			•	•
15			•	•
16			•	•
17				•
18				•
19				•
20				•

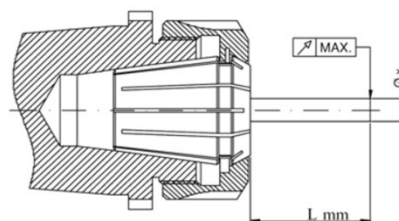

SET PINZE ER

Set composto da una serie di pinze nell'apposita confezione con gli spazi per ogni diametro

SET PINZE	MODELLO	N. PEZZI	D.min	D.max	RANGE	PROMO
SET PINZE ER 8	ER 8	9	1	5	0,5	€ 80.00
SET PINZE ER 11	ER 11	13	1	7	0,5	€ 110.00
SET PINZE ER 16	ER 16	9	2	10	1,0	€ 80.00
SET PINZE ER 20	ER 20	12	2	13	1,0	€ 105.00
SET PINZE ER 25	ER 25	15	2	16	1,0	€ 125.00
SET PINZE ER 32	ER 32	18	3	20	1,0	€ 145.00
SET PINZE ER 40	ER 40	23	4	26	1,0	€ 180.00



SPTC-GR

Maschi a macchina a imbocco corretto per applicazioni universali adatti a maschiare fori ciechi di acciai, acciai inossidabili, ghise e non ferrosi.

d1	P	l1	l2	d2	a	Z	CODICE	PREZZO PROMO
M 3	0,5	56	9	3,5	2,7	3	SPTC-GR M3 XP	€ 23.00
M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	3	SPTC-GR M4 XP	€ 23.00
M 5	0,8	70	13	6	4,9	3	SPTC-GR M5 XP	€ 23.00
M 6	1	80	15	6	4,9	3	SPTC-GR M6 XP	€ 22.00
M 8	1,25	90	18	8	6,2	3	SPTC-GR M8 XP	€ 28.00
M 10	1,5	100	20	10	8,0	3	SPTC-GR M10 XP	€ 33.00
M 12	1,75	110	23	9	7,0	3	SPTC-GR M12 XP	€ 39.00

SFTC-GR

Maschi a macchina elicoidali a 45° applicazioni universali adatti a maschiare fori ciechi di acciai, acciai inossidabili, ghise e non ferrosi.

d1	P	l1	l2	d2	a	Z	CODICE	PREZZO PROMO
M 3	0,5	56	9	3,5	2,7	3	SFTC-GR M3 XP	€ 22.00
M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	3	SFTC-GR M4 XP	€ 22.00
M 5	0,8	70	13	6	4,9	3	SFTC-GR M5 XP	€ 22.00
M 6	1	80	15	6	4,9	3	SFTC-GR M6 XP	€ 23.00
M 8	1,25	90	18	8	6,2	3	SFTC-GR M8 XP	€ 27.00
M 10	1,5	100	20	10	8,0	3	SFTC-GR M10 XP	€ 32.00
M 12	1,75	110	23	9	7,0	3	SFTC-GR M12 XP	€ 37.00

SPTC-SS

MASCHI A MACCHINA - Imbocco corretto per fori passanti - HSSE, 3xD, ISO2/6H, VAPORIZZATI

d1	P	l1	l2	d2	a	Z	CODICE	PREZZO PROMO
M 3	0,5	56	9	3,5	2,7	3	SPTC-SS M3 BLACK	€ 17.00
M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	3	SPTC-SS M4 BLACK	€ 17.00
M 5	0,8	70	13	6	4,9	3	SPTC-SS M5 BLACK	€ 17.00
M 6	1	80	15	6	4,9	3	SPTC-SS M6 BLACK	€ 17.00
M 8	1,25	90	18	8	6,2	3	SPTC-SS M8 BLACK	€ 19.00
M 10	1,5	100	20	10	8,0	3	SPTC-SS M10 BLACK	€ 21.00
M 12	1,75	110	23	9	7,0	3	SPTC-SS M12 BLACK	€ 25.00

SFTC-SS

MASCHI A MACCHINA - Imbocco corretto per fori ciechi - HSSE, 3xD, ISO2/6H, VAPORIZZATI

d1	P	l1	l2	d2	a	Z	CODICE	PREZZO PROMO
M 3	0,5	56	9	3,5	2,7	3	SFTC-SS M3 BLACK	€ 18.00
M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	3	SFTC-SS M4 BLACK	€ 18.00
M 5	0,8	70	13	6	4,9	3	SFTC-SS M5 BLACK	€ 18.00
M 6	1	80	15	6	4,9	3	SFTC-SS M6 BLACK	€ 19.00
M 8	1,25	90	18	8	6,2	3	SFTC-SS M8 BLACK	€ 20.00
M 10	1,5	100	20	10	8,0	3	SFTC-SS M10 BLACK	€ 24.00
M 12	1,75	110	23	9	7,0	3	SFTC-SS M12 BLACK	€ 29.00

PROMO VALIDA DAL 1 GIUGNO 2026 FINO AL 31 LUGLIO 2026

ZENITOOLS
Solutions SRI



WWW.ZENITOOLS.IT

8